



touch the Future

ITA-EN-USA

CATALOGUE 2017

Hose Processing Equipment

cofluid
Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

the future is here...



IL PASSATO, IL PRESENTE, IL FUTURO

IL PASSATO

COFLUID progetta e realizza impianti oleodinamici, producendo internamente macchine per il taglio e la raccordatura di tubi flessibili in gomma e termoplastici. L'Azienda affonda le sue radici nel 1972, anno in cui tutto ebbe inizio, muovendo i primi passi come semplice impresa individuale. Da allora Cofluid ha maturato 40 anni di esperienza, un know-how di tutto rispetto, ai quali si sono andati a sommare una crescita notevole in termine di investimenti tecnologici e l'ingresso nel 2011 della nuova gestione, con controllo e coordinamento da parte di "LMC MECCANICA" e Collegate "MECCANICHE BP" e "FTRADE".

IL PRESENTE

Ad oggi COFLUID, con la sua affidabilità, il costante upgrade tecnologico e i moderni sistemi di modellazione 3D, è in grado di realizzare un prodotto finito curato in ogni aspetto. Passando attraverso le fasi di progettazione, con dimensionamento oleodinamico e strutturale, applicazione delle normative standard internazionali e armonizzazione delle soluzioni, fornendo così un prodotto affidabile, curato, performante ed interamente Made in Italy.

IL FUTURO

Orgogliosa dei risultati fino ad ora raggiunti, COFLUID è sicuramente ambiziosa ed ottimista pensando al futuro, soprattutto nell'ottica di una crescente internazionalizzazione. Obiettivo prossimo di COFLUID sarà quello di inserire il suo brand con controllo diretto nei mercati più competitivi a livello mondiale ed europeo, continuando ad investire ed ampliando la propria gamma di prodotti.

I PRINCIPI E GLI OBIETTIVI

I PRINCIPI

COFLUID, pur crescendo strutturalmente, è rimasta come principio base, un'impresa familiare. Amministratori, dipendenti e collaboratori, dimostrano da sempre una notevole disponibilità ad impegnarsi con dedizione all'azienda, vivendo valori comuni e perseguendo obiettivi concordi.

GLI OBIETTIVI

Obiettivo finale di COFLUID è sicuramente la soddisfazione del Cliente, perseguita attraverso una crescita costante la quale porti l'azienda a primeggiare con i leader del settore per prodotti e prestazioni, puntando su accurata ricerca, sviluppo tecnologico e formazione del personale.





THE PAST, THE PRESENT, THE FUTURE

THE PAST

COFLUID designs and manufactures hydraulic plants, by producing cutting and crimping machines for thermoplastic and rubber pipes. The company was founded in 1972, year in which everything has started, by taking its first steps as one-man business. Since then it has gained more than 40 years of experience, a satisfying know-how, to which have added a growth in terms of technological investments, and in 2011 the begin of the new management, the control and the supervision performed by "LMC MECCANICA" and associates "MECCANICHE BP" and "FTRADE".

THE PRESENT

Nowadays COFLUID, by its reliability, its constant technological upgrade and the 3D modern design instruments, can manufacture its product taking care of every aspect. Passing through the phases of planning, including hydraulic and structural analysis, the application of the international standards and the matching of the solutions, to the phase of production, providing a reliable, well-finished, efficient and entirely made-in-Italy product.

THE FUTURE

Proud of the results achieved nowadays, COFLUID is surely ambitious and optimistic about the future, especially about an increasing internationalization. Next COFLUID's target will be to enter its brand with direct control on the most competitive european and global markets, by continuing to invest and enlarging the selection of its products.

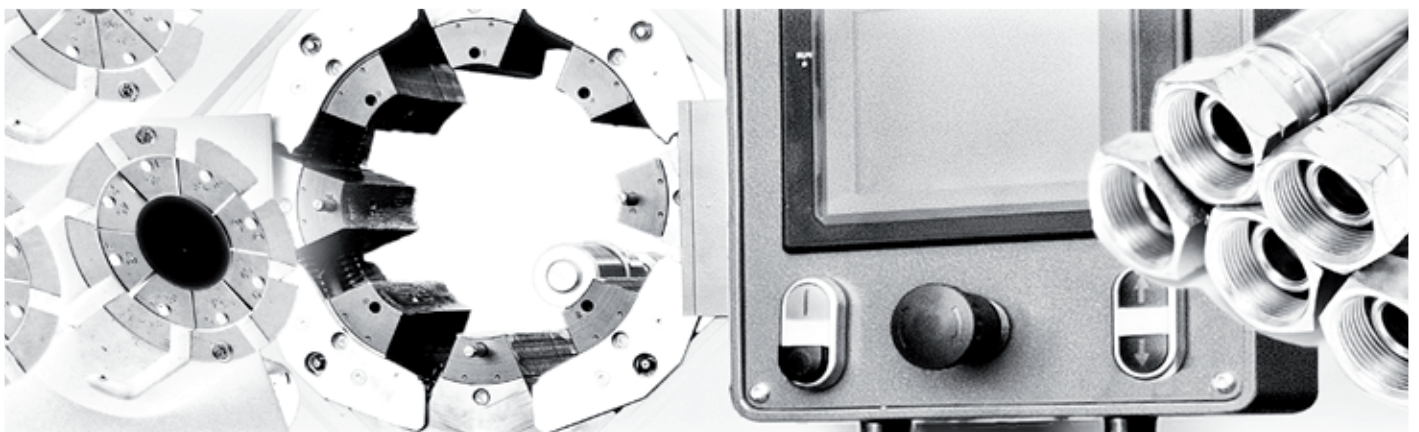
MISSION AND TARGETS

THE MISSION

Even if COFLUID has grown, it has remained a family business. Administrators, employees and collaborators, have always demonstrated willingness to do their best for the company, by following and working hard to achieve common objectives.

THE TARGETS

The final target of COFLUID is certainly customer satisfaction, pursued by a constant growth that make it an industry leader for products and performances, by investing in accurate research, technological development and training of personnel.



Presse Orizzontali "O"

Horizontal crimping machine "O"

O100BLL	Testa di pressatura per tubi fino a 1/2"R2 <i>Crimping head for hoses up to 1/2"R2</i>		Pag. 12
O100P2LL	Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 1/2"R2 <i>Manual crimping machine with manual pump for hoses up to 1/2"R2</i>		Pag. 13
O100MLL	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1/2"R2 <i>Pneumatic-hydraulic crimping machine for hoses up to 1/2"R2</i>		Pag. 14
O100B	Testa di pressatura per tubi fino a 1"R2 <i>Crimping head for hoses up to 1"R2</i>		Pag. 15
O100P2	Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 1"R2 <i>Manual crimping machine with manual pump for hoses up to 1"R2</i>		Pag. 16
O100M	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1"R2 <i>Pneumatic-hydraulic crimping machine for hoses up to 1"R2</i>		Pag. 17
O100EM 12VLL	Pressa elettrica 12Vcc per tubi fino a 1/2"R2 <i>Electric crimping machine 12V DC for hoses up to 2"R2</i>		Pag. 18
O100EM 24VLL	Pressa elettrica 24Vcc per tubi fino a 1/2"R2 <i>Electric crimping machine 24V DC for hoses up to 1/2"R2</i>		Pag. 19
O100EM	Pressa elettrica per tubi fino a 1"R2 <i>Electric crimping machine for hoses up to 1"R2</i>		Pag. 20
O180P2	Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 1.1/2"4SP <i>Manual crimping machine with manual pump for hoses up to 1.1/2"4SP</i>		Pag. 21
O180M	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1.1/2"4SP <i>Pneumatic-hydraulic crimping machine for hoses up to 1.1/2"4SP</i>		Pag. 22
O180EM	Pressa elettrica con distributore manuale per tubi fino a 1.1/2"4SP <i>Electric crimping machine with manual distributor for hoses up to 1.1/2"4SP</i>		Pag. 23
O180EL	Pressa elettrica per tubi fino a 1.1/2"4SP <i>Electric crimping machine for hoses up to 1.1/2"4SP</i>		Pag. 24
O180ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 1.1/2"4SP <i>Digital electric crimping machine for hoses up to 1.1/2"4SP</i>		Pag. 25
O260EM	Pressa elettrica con distributore manuale per tubi fino a 2"4SP <i>Electric crimping machine with manual distributor for hoses up to 2"4SP</i>		Pag. 26

O260EL	Pressa elettrica per tubi fino a 2"4SP <i>Electrical crimping machine for hoses up to 2"4SP</i>		Pag. 27
O260ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 2"4SP <i>Digital electric crimping machine for hoses up to 2"4SP</i>		Pag. 28
O330EL	Pressa elettrica per tubi fino a 2.1/2"4SP <i>Electrical crimping machine for hoses up to 2.1/2"4SP</i>		Pag. 29
O330ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 2.1/2"4SP <i>Digital electric crimping machine for hoses up to 2.1/2"4SP</i>		Pag. 30

Presse Automotive "L"

Automotive crimping machine "L"

L45ED	Pressa elettrica digitale per tubi rigidi con flessibili fino a 1/2"R2 <i>Digital electric crimping machine for hoses up to 1/2"R2</i>		Pag. 31
-------	---	---	---------

Presse Orizzontali "F"

Orizortal crimping machine "F"

F140EL	Pressa elettrica per tubi fino a 1.1/2 "R2 <i>Electrical crimping machine for hoses up to 1.1/2 "R2</i>		Pag. 32
F140ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 1.1/2"R2 <i>Digital electric crimping machine for hoses up to 1.1/2"R2</i>		Pag. 33
F280ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 2"4SP <i>Digital electric crimping machine for hoses up to 2"4SP</i>		Pag. 34
F320ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 2.1/2"4SP <i>Digital electric crimping machine for hoses up to 2.1/2"4SP</i>		Pag. 35
F340ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 3"4SP <i>Digital electric crimping machine for hoses up to 3"4SP</i>		Pag. 36
F400ED	Pressa elettrica digitale per tubi industriali fino a 8" <i>Digital electric crimping machine for industrial hoses up to 8"</i>		Pag. 37

Presse Verticali

Vertical crimping machine

V30B	Testa di pressatura per tubi fino a 1"R2 <i>Press head for hoses up to 1"R2</i>		Pag. 38
V30P2	Pressa manuale per tubi fino a 1"R2 <i>Manual crimping machine for hoses up to 1"R2</i>		Pag. 39

V30M	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1"R2 <i>Pneumatic-hydraulic crimping machine for hoses up to 1"R2</i>		Pag. 40
V30EMBP	Pressa elettrica con distributore manuale per tubi fino a 3/4"R2 <i>Electric crimping machine with manual distributor for hoses up to 3/4"R2</i>		Pag. 41
V30EMAP	Pressa elettrica con distributore manuale per tubi fino a 1"R2 <i>Electric crimping machine with manual distributor for hoses up to 1"R2</i>		Pag. 42
V30ELBP	Pressa elettrica per tubi fino a 3/4"R2 <i>Electrical crimping machine for hoses up to 3/4"R2</i>		Pag. 43
V30ELAP	Pressa elettrica per tubi fino a 1"R2 <i>Electrical crimping machine for hoses up to 1"R2</i>		Pag. 44
V50EM	Pressa elettrica con distributore manuale per tubi fino a 1.1/4"R2 <i>Electric crimping machine with manual distributor for hoses up to 1.1/4"R2</i>		Pag. 45
V50EL	Pressa elettrica per tubi fino a 1.1/4"R2 <i>Electrical crimping machine for hoses up to 1.1/4"R2</i>		Pag. 46
VC60B	Testa di pressatura per tubi fino a 1.1/4"R2 <i>Crimping head for hoses up to 1.1/4"R2</i>		Pag. 47
VC60P2	Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 1.1/4"R2 <i>Manual crimping machine with manual pump for hoses up to 1.1/4"R2</i>		Pag. 48
VC60M	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1.1/4"R2 <i>Pneumatic-hydraulic crimping machine for hoses up to 1.1/4"R2</i>		Pag. 49
VC60EM	Pressa elettrica con distributore manuale per tubi fino a 1.1/4"R2 <i>Electric crimping machine with manual distributor for hoses up to 1.1/4"R2</i>		Pag. 50
VC60EL	Pressa elettrica per tubi fino a 1.1/4"R2 <i>Electrical crimping machine for hoses up to 1.1/4"R2</i>		Pag. 51
V70EL	Pressa elettrica per tubi fino a 1.1/2"4SP <i>Electrical crimping machine for hoses up to 1.1/2"4SP</i>		Pag. 52
VC80B	Testa di pressatura per tubi fino a 1.1/2"R2 <i>Crimping head for hoses up to 1.1/2"R2</i>		Pag. 53
VC80P2	Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 1.1/2"R2 <i>Manual crimping machine with manual pump for hoses up to 1.1/2"R2</i>		Pag. 54
VC80M	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1.1/2"R2 <i>Pneumatic-hydraulic crimping machine for hoses up to 1.1/2"R2</i>		Pag. 55

VC80EM	Pressa elettrica con distributore manuale per tubi fino a 1.1/2"R2 <i>Electric crimping machine with manual distributor for hoses up to 1.1/2"R2</i>		Pag. 56
VC80EL	Pressa elettrica per tubi fino a 1.1/2"R2 <i>Electrical crimping machine for hoses up to 1.1/2"R2</i>		Pag. 57
V120EL	Pressa elettrica per tubi fino a 2"4SP <i>Electrical crimping machine for hoses up to 2"4SP</i>		Pag. 58

Taglierine / Combine / Spellatubi

Cutting machine / Cutting and skiving machine / Skiving machine

TAB250L	Taglierina da banco per tubi fino a 1.1/2" <i>Bench cutting machine for hoses up to 1.1/2"</i>		Pag. 59
TA250	Taglierina con comando a leva per tubi fino a 2" <i>Cutting machine controlled by lever for hoses up to 2"</i>		Pag. 60
TA300	Taglierina con comando a leva per tubi fino a 2.1/2" <i>Cutting machine controlled by lever for hoses up to 2.1/2"</i>		Pag. 61
TA300P	Taglierina con azionamento pneumatico per tubi fino a 2.1/2" <i>Pneumatic-controlled cutting machine for hoses up to 2.1/2"</i>		Pag. 62
TA400	Taglierina con comando a leva per tubi fino a 3" <i>Cutting machine controlled by lever for hoses up to 3"</i>		Pag. 63
TA400P	Taglierina con azionamento pneumatico per tubi fino a 3" <i>Pneumatic-controlled cutting machine for hoses up to 3"</i>		Pag. 64
TSR250	Taglierina combinata con spellatrice da esterno <i>Cutting machine combined with external skiver</i>		Pag. 65
TSRI250	Taglierina combinata con spellatrice da interno/esterno <i>Cutting machine combined with external/internal skiver</i>		Pag. 66
TSR300	Taglierina combinata con spellatrice da esterno <i>Cutting machine combined with external skiver</i>		Pag. 67
TSRI300	Taglierina combinata con spellatrice da interno/esterno <i>Cutting machine combined with external/internal skiver</i>		Pag. 68
SRM/SRIM	Spellatrice manuale da banco per tubi fino a 2" <i>Manual bench skiver for hoses up to 2"</i>		Pag. 69
SR/SRI	Spellatrice elettrica per tubi fino a 2" <i>Electrical skiver for hoses up to 2"</i>		Pag. 70

Tutte le macchine equipaggiate con controllo elettronico digitale "ED" sono gestite tramite cnc e software, garanzia di massima tecnologia e innovazione. Semplice e intuitivo, il controllo elettronico "ED" è in grado di gestire con la massima precisione, tutte le fasi di lavorazione della macchina e di salvaguardare l'operatore da possibili errori di settaggio. Il controllo "ED" è poi accompagnato da una riga ottica digitale centesimale e da una doppia velocità che rendono la pressa molto precisa, affidabile e performante.

Le macchine equipaggiate con controllo elettronico digitale "ED" possono essere dotate di cambio rapido dei morsetti e battuta posteriore automatica.

All machines which are equipped with "ED" digital electronic control are managed by cnc and software, guarantee of the best technology and innovation. Easy and intuitive, "ED" control is able to manage, with high precision, all the processing stages of the machine and to protect the operator from possible setting errors. The "ED" control is equipped with a centesimal digital optical line and double speed which make the crimping machine very precise, reliable and efficient.

The machines provided with "ED" digital electronic control can be equipped with quick change of the terminal and automatic rear stop.



Principali Caratteristiche

- Interruttore Generale
- Pulsante Start/Stop
- Led illuminazione su start motore
- Fungo emergenza
- Pulsante chiusura
- Pulsante apertura
- Led di illuminazione al raggiungimento quota di pressatura impostata
- Display a colori con touch screen da 5" multilingua
- Impostazione centesimale del Ø di pressatura
- Regolazione riapertura testa
- Impostazione della pausa di pressatura
- Impostazione del rallentamento prima della pressatura
- Impostazione Manuale/Semiautomatico/Automatico
- Impostazione Offset per ogni serie di morsetti
- Contacolpi: Totale/Parziale/A Campione
- Tabella di pressatura preimpostata e personalizzabile
- Indicazione del morsetto da utilizzare in funzione del Ø di pressatura impostato
- Gestione manutenzione programmata
- Protezione contro i sovraccarichi elettrici
- Predisposizione per battuta posteriore automatica

Optional

- Lubrificazione automatica gestita da cnc
- Visione in tempo reale della quota e potenza utilizzata
- Controllo di qualità con allarme in caso di fuoriuscita dai parametri impostati

Main Features

- General switch
- Start/Stop Button
- LED lighting on start engine
- Emergency button
- Close button
- Opening button
- Led indicating the achievement of the settled pressing value
- Multilanguage 5 " Full color display touch screen
- Centesimal setting of the pressing diameter
- Head opening adjustment
- Pressing pause setting
- Slowdown adjustment before crimping
- Manual/Semiautomatic/Automatic setting
- Offset adjustment for each set of dies
- Stroke counter: Total / Partial / Samples
- Table of preset and customizable crimping
- Indicator of die to be used on the basis of the required pressing diameter
- Scheduled maintenance management
- Protection against electrical overloads
- Predisposition for automatic rear stop

Optional

- Automatic lubrication managed by CNC
- Opportunity to see in real time the pressing parameters (position of terminals and used power)
- Quality control of pressing with alarm in case of deviation from the selected parameters.

Le macchine equipaggiate con controllo elettronico "EL" hanno la possibilità di essere comandate con pulsanti e pedale.

La semplicità di utilizzo è la caratteristica che rende questo pannello molto intuitivo e alla portata di qualsiasi operatore. Può essere utilizzato sia in manuale che in automatico ed è già predisposto per ospitare una battuta posteriore automatica per pressature di lotti di produzione. L'operatore può regolare la riapertura della testa ottimizzando così la corsa della macchina, rendendola molto performante e produttiva.

Tutte le macchine equipaggiate con controllo elettronico "EL" sono dotate di doppia velocità, la prima di avvicinamento rapido, la seconda di pressatura.

All machines provided with "EL" electronic control have the ability to be controlled through push buttons and pedal.

The simplicity of use is the feature that makes this panel very intuitive and suitable to any operator. It can be used both in manual and in automatic mode and is designed to accommodate an automatic rear stop for production batches. The operator has the possibility to adjust the reopening of the head thus optimizing the stroke of the machine and making it very powerful and productive.

All machines provided with "EL" electronic control are equipped with double speed; first speed causes the quick approach to the chosen diameter, and second speed causes the crimping.



Principali Caratteristiche presse serie "O" e "F"

Interruttore Generale
Pulsante Start/Stop
Led illuminazione su start motore
Fungo emergenza
Regolazione riapertura testa dopo la crimpatura
Pulsante chiusura
Pulsante apertura
Protezione contro i sovraccarichi elettrici
Led di illuminazione al raggiungimento quota di pressatura impostata
Selettore funzionamento Manuale/Automatico
Impostazione Ø di pressatura tramite indicatore centesimale con display analogico
Predisposizione per battuta posteriore automatica

Main Features crimping machines "O" and "F" series

General switch
Start/Stop button
LED lighting on start engine
Emergency button
Reopening head adjustment after crimping
Close button
Opening button
Protection against electrical overloads
Led indicating the achievement of the settled pressing value
Manual/Automatic switch
Setting crimping diameter through centesimal indicator with analog display
Predisposition for automatic rear stop

Principali Caratteristiche presse serie "V"

Interruttore Generale
Pulsante Start/Stop
Fungo emergenza
Micron di regolazione riapertura testa dopo la crimpatura
Pedale di pressatura
Pulsante apertura forzata
Protezione contro i sovraccarichi elettrici
Impostazione Ø di pressatura tramite nonio graduato

Main Features crimping machines "V" series

General switch
Button Start / Stop
Emergency button
Micron regulating reopening head after crimping
Pedal control
Forced opening button
Protection against electrical overloads
Setting pressing diameter through graduated vernier scale

Le macchine equipaggiate con controllo elettrico manuale "EM" hanno il comando a leva che, portato avanti o indietro, fa aprire o chiudere la macchina.

La pressa, arrivata al Ø di pressatura impostato sgancia il distributore oppure spegne il motore che viene riazionato in fase di riapertura. Essenzialità e semplicità di utilizzo rendono questo pannello particolarmente indicato per qualsiasi operatore anche a chi si avvicina per la prima volta alla pressatura e non ha necessità di fare un gran numero di tubi al giorno.

Tutte le macchine equipaggiate con controllo elettrico "EM" sono dotate di doppia velocità, la prima di avvicinamento rapido, la seconda di pressatura (escluso mod.V30EMBP).

All machines equipped with "EM" manual electric control have the lever control that, when is brought forward or backward, causes the opening or closing of the machine.

Once the requested crimping diameter is achieved the distributor is released or the engine is turned off, and it will be restarted during the reopening phase. Essentiality and simplicity of use make this panel especially suitable for any operator who approaches the crimping activity for the first time and who has no need to process a large number of hoses. All machines equipped with "EM" electric control are equipped with double speed; first speed causes the quick approach to the chosen diameter, and second speed causes the crimping (excluding mod.V30EMBP).



Principali Caratteristiche presse serie "O"

Interruttore Generale
Pulsante Start/Stop
Fungo emergenza
Leva di chiusura/apertura
Protezione contro i sovraccarichi elettrici
Impostazione Ø di pressatura tramite indicatore centesimale con display analogico

Main Features crimping machines "O" series

General switch
Start/Stop button
Emergency button closing lever
Opening/Closing lever
Protection against electrical overloads
Setting crimping diameter through centesimal indicator with analog display

Principali Caratteristiche presse serie "V"

Interruttore Generale
Pulsante Start/Stop
Fungo emergenza
Leva di chiusura/apertura
Protezione contro i sovraccarichi elettrici
Impostazione Ø di pressatura tramite nonio graduato

Main Features crimping machines "V" series

General switch
Start/Stop button
Emergency button
Opening/Closing lever
Protection against electrical overloads
Setting pressing diameter through graduated vernier scale

L'utensile Cambio Rapido aiuta l'operatore nella sostituzione contemporanea di tutta la serie di morsetti. L'utilizzo è molto semplice grazie ai richiami obbligati posti sulla testa, che permettono il corretto inserimento senza errori e rischi per l'operatore. E' consigliato l'utilizzo del Cambio Rapido quando c'è la necessità di cambiare spesso le serie di morsetti, rendendo l'operazione molto precisa e rapida, ottimizzando quindi i tempi di attrezzaggio macchina. Funzionalità e semplicità d'uso lo rendono molto richiesto anche nella versione trasparente, che permette di vedere i morsetti mentre vengono inseriti o estratti dalla testa di pressatura.

The quick terminal change tool helps the operator in the simultaneous replacement of the entire set of terminals. The use of the tool is very easy thanks to obligatory paths on the head which allow the correct insertion without any risks of errors or injuries for the operator. It's recommended the use of the quick terminal change tool when there is the need to change frequently the set of terminals, making the operation very accurate and quick, thus optimizing the timing of the machine tooling. Functionality and simplicity of use make it sought after product, also in the transparent version, which allows to see the terminals while they are being inserted or removed from the pressing head.



Cambio rapido Alluminio
Aluminium Quick Change



Cambio rapido Trasparente
Transparent Quick Change



Inserire l'utensile nella serie di morsetti prescelta

Insertion tool in the set of selected dies



Togliere la serie di morsetti

Remove the number of dies



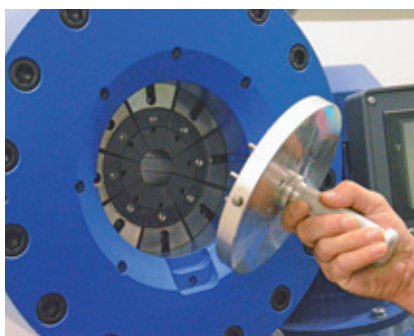
Inserire l'utensile con morsetti nella testa di pressatura

Insertion of the dies in the pressing head



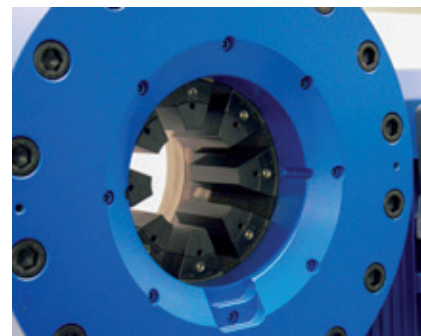
Chiudere la macchina per inserire tutti i morsetti contemporaneamente

The machine slide to load all dies same time



Sfilare Impugnatura cambio rapido

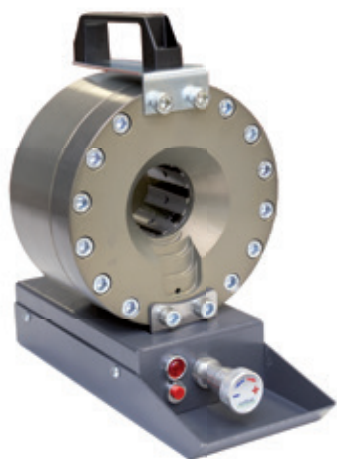
Pull quick change handle



Siamo pronti per lavorare

We are ready to work

- Testa di pressatura, compatta e leggera per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1/2" R2.
- *The crimping head, compact and lightweight for crimping hydraulic hoses up 1/2" R2.*



Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	40Ton (44,09 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-35mm (0,27"-1,38")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	46mm** (1,81")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	-
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hose</i>	1/2**
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	+20mm (0,79")
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	59mm (2,32")
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	200x320x330mm (7,87"x12,6"x13")
Peso / <i>Weight</i>	11 Kg (24,25 Lbs)

☒ = di serie / standard

	☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Graduated nonius adjustment for the pressing diameter		☐ Morsetti speciali Special dies		☐ Morsetti freon Refrigerant dies
	☐ Morsetti freno Brakes dies		☐ Pedale pneumo-idraulico Pneumo-hydraulic pedal		☐ Pompa manuale doppio stadio Manual two stage pump
	☐ Predisposizione per centralina elettrica Predisposition for Hydraulic Power Unit		☐		☐
☐			☐		☐
☐			☐		☐
☐			☐		☐

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With tool box*

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con pompa manuale a 2 stadi, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1/2" R2.
- *Crimping Machine with manual 2-stage pump, compact and lightweight for crimping hydraulic hoses up 1/2" R2.*



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	40Ton (44,09 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-35mm (0,27"-1,38")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	46mm** (1,81")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	-
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hose</i>	1/2**
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	+20mm (0,79")
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	59mm (2,32")
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	200x320x330mm (7,87"x12,6"x13")
Peso / <i>Weight</i>	11 Kg (24.25 Lbs)

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

	☒ Pompa manuale doppio stadio <i>Manual two stage pump</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Graduated nonius adjustment for the pressing diameter</i>
	☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Morsetti freno <i>Brake dies</i>		☐ Morsetti freon <i>Refrigerant dies</i>
	☐ Predisposizione per centralina elettrica <i>Predisposition for Hydraulic Power Unit</i>		☐ Pedale pneumo-idraulico <i>Pneumo-hydraulic pedal</i>		
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

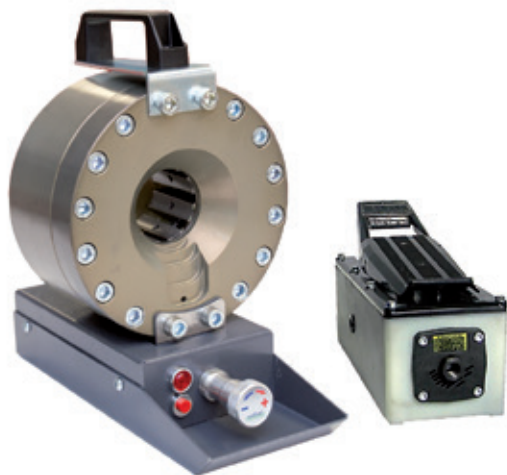
MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With tool box*

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con pedale pneumo-idraulico, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1/2" R2.
- *Crimping Machine with pedal pneumo-hydraulic, compact and lightweight for crimping hydraulic hoses up 1/2" R2.*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	40Ton (44,09 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-35mm (0,27"-1,38")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	46mm** (1,81")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	-
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hose</i>	1/2**
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	+20mm (0,79")
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	59mm (2,32")
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	200x320x330mm (7,87"x12,6"x13")
Peso / <i>Weight</i>	11 Kg (24,25 Lbs)

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

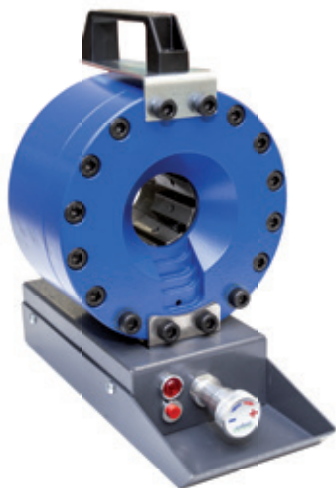
Accessories					
	☒ Pedale pneumo-idraulico <i>Pneumo-hydraulic pedal</i>		☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Graduated nonius adjustment for the pressing diameter		☐ Pompa manuale doppio stadio <i>Manual two stage pump</i>
	☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Morsetti freno <i>Brake dies</i>		☐ Morsetti freon <i>Refrigerant dies</i>
	☐ Predisposizione per centralina elettrica <i>Predisposition for Hydraulic Power Unit</i>				
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With tool box

- Testa di pressatura, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" R2.
- *The crimping head, compact and lightweight for crimping hydraulic hoses up 1" R2.*

**SCHEMA TECNICA / Data Sheet**

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	100Ton (110,23 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-35mm (0,27"-1,38")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	46mm** (1,81")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	-
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hose</i>	1**
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	+20mm (0,79")
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	59mm (2,32")
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	200x320x330mm (7,87"x12,6"x13")
Peso / <i>Weight</i>	22 Kg (48,5 Lbs)

☒ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

ACQUA E FREON					
	☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Graduated nonius adjustment for the pressing diameter		☐ Morsetti freon Refrigerant dies		☐ Morsetti speciali Special dies
	☐ Morsetti freno Brake dies		☐ Pedale pneumo-idraulico Pneumo-hydraulic pedal		☐ Pompa manuale doppio stadio Manual two stage pump
	☐ Predisposizione per centralina elettrica Predisposition for Hydraulic Power Unit		☐		☐
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With tool box

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con pompa manuale a 2 stadi, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" R2.
- *Crimping Machine with manual 2-stage pump, compact and lightweight for crimping hydraulic hoses up 1" R2.*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	100Ton (110,23 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-35mm (0,27"-1,38")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	46mm** (1,81")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	-
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hose</i>	1**
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	+20mm (0,79")
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	59mm (2,32")
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	200x320x330mm (7,87"x12,6"x13")
Peso / <i>Weight</i>	22 Kg (48,5 Lbs)

☒ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

	☒ Pompa manuale doppio stadio <i>Manual two stage pump</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Graduated nonius adjustment for the pressing diameter</i>
	☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Morsetti freno <i>Brake dies</i>		☐ Morsetti freon <i>Refrigerant dies</i>
	☐ Predisposizione per centralina elettrica <i>Predisposition for Hydraulic Power Unit</i>		☐ Pedale pneumo-idraulico <i>Pneumo-hydraulic pedal</i>		
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

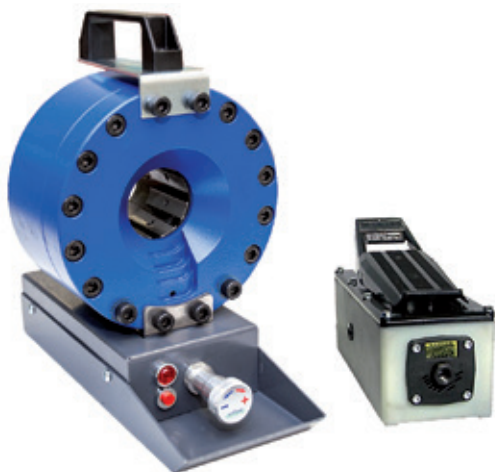
MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With tool box

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con pedale pneumo-idraulico , compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" R2.
- *Crimping Machine with pneumo-hydraulic pedal, compact and lightweight for crimping hydraulic hoses up 1" R2.*



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	100Ton (110,23 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-35mm (0,27"-1,38")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	46mm** (1,81")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	-
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hose</i>	1**
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	+20mm (0,79")
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	59mm (2,32")
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	200x320x330mm (7,87"x12,6"x13")
Peso / <i>Weight</i>	22 Kg (48,5 Lbs)

☒ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

Accessories / Accessori					
	☒ Pedale pneumatico-idraulico <i>Pedal pneumo-hydraulic</i>		☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Graduated nonius adjustment for the pressing diameter		☐ Pompa a mano doppio stadio <i>Manual pump two stage</i>
	☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Morsetti freno <i>Brake dies</i>		☐ Morsetti freon <i>Refrigerant dies</i>
	☐ Predisposizione per centralina elettrica <i>Predisposition for Hydraulic Power Unit</i>				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With tool box*

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa elettrica per riparazioni in loco, compatta e leggera, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1" R2.
- *Electric crimping machine for repair intervention on the spot, light and compact, perfect for crimping hydraulic hoses up to 1" R2.*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	100Ton (110,23 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-35mm (0,27"-1,38")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	46mm** (1,81")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	3/4**
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i>	1**
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	+20mm (0,79")
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	59mm (2,32")
Motore / <i>Power</i>	0,75 kw (1Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	520x330x520mm (24,47"x12,99"x20,47")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	55 Kg (121,25 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	10 L

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

	☒ Centralina elettrica con base <i>Electric power unit with base</i>		☒ Testa Asportabile per utilizzo con Pompa a Mano <i>Removable head for use with Manual Pump</i>		☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Graduated nonius adjustment for the pressing diameter
	☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Pompa a mano doppio stadio <i>Manual two stage pump</i>		☐ Morsetti freon <i>Refrigerant dies</i>
	☐ Morsetti freno <i>Brake dies</i>		☐ Pedale pneumo-idraulico <i>Pneumo-hydraulic pedal</i>		☐ Voltaggio Speciale <i>Special Voltage</i>
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With tool box*

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con pedale pneumatico-idraulico e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP.
- *Crimping machine with pedal pneumatic-hydraulic and analog measurement indication, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 1.1/2".*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	200Ton (220,46 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-69mm (0,27"-2,71")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	90mm** (3,54")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	1**
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	1.1/2**
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i>	2**
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	+37mm (1,46")
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	120mm (4,72")
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	550x450x540mm (21,65"x17,71"x21,26")
Peso / <i>Weight</i>	90 Kg (198,42 Lbs)

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

	☒ Pedale pneumo-idraulico <i>Pneumo-hydraulic pedal</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Quick change aluminium grip</i>
	Dispenser portatile (600x350x280mm) <i>Portable dispenser</i> (23,62x13,78x11,02 inch)		☐ Dispenser a cassetto <i>Dispenser drawer</i>		☐ Predisposizione per pompa doppio stadio <i>Manual two stage pump predisposition</i>
	Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Morsetti marcatori <i>Marking dies</i>		☐ Morsetti freni e freon <i>Brakes and conditioned air dies</i>
	☐ Impugnatura cambio/rapido trasparente <i>Quick change transparent grip</i>		☐		☐
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped*

** Con porta morsetti / With tool box

Senza cambio rapido / Without rapid change

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa elettrica con distributore manuale e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP.
- *Electric crimping machine with manual distributor and analog measurement indication, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 1.1/2".*



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	200Ton (220,46 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-69mm (0,27"-2,71")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	90mm** (3,54")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	1**
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	1.1/2**
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i>	2**
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	+37mm (1,46")
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	120mm (4,72")
Motore / <i>Power</i>	3kw (4Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	700x520x810mm (27,56"x20,47"x31,88")
Peso senza olio / <i>Weight without oil</i>	190 Kg (418,87 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	45 L

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

	☒ Controllo EM		☒ Doppia velocità		☒ Macchina silenziosa
	<i>EM Control</i>		<i>Double speed</i>		<i>Silenced machine</i>
	☐ Impugnatura cambio/rapido trasparente		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio		☐ Battuta posteriore fissa
	<i>Quick change transparent grip</i>		<i>Quick change aluminium grip</i>		<i>Fixed rear stop</i>
	☐ Dispenser a cassetto + cambio rapido		☐ Morsetti speciali		☐ Specchio retrovisore
	<i>Dispenser drawer +quick change</i>		<i>Special dies</i>		<i>Rearview mirror</i>
	☐ Base dispenser+cambio rapido (720x550x710mm)		☐ Morsetti marcatori		☐ Morsetti freni e freon
	<i>Base dispenser+quick change (28,34x21,65x27,95 inch)</i>		<i>Marking dies</i>		<i>Brakes and conditioned air dies</i>
	☐ Dispenser portatile (600x350x280mm)		☐ Voltaggio speciale	☐	☐
	<i>Portable dispenser (23,62x13,78x11,02 inch)</i>		<i>Special voltage</i>		
☐		☐		☐	

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / *With tool box*

Senza cambio rapido / Without rapid change

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP.
- *Crimping machine with electrical control and analog measurement indication, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 1.1/2".*




SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	200Ton (220,46 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-69mm (0,27"-2,71")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	90mm** (3,54")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	1**
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	1.1/2**
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i>	2**
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	+37mm (1,46")
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	120mm (4,72")
Motore / <i>Power</i>	3kw (4Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	700x520x810mm (27,56"x20,47"x31,88")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	190 Kg (418,87 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	45 l

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

	☒ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒ Controllo EL <i>EL Control</i>
	☒ Macchina silenziata <i>Silenced machine</i>		☒ Regolazione riapertura automatica testa di pressatura <i>Opening adjustment automatic crimping head</i>		☐ Battuta posteriore fissa <i>Fixed rear stop</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i>
	☐ Base dispenser+cambio rapido (720x550x710mm) <i>Base dispenser+quick change</i> (28,34x21,65x27,95 inch)		☐ Morsetti marcatori <i>Marking dies</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Quick change aluminium grip</i>
	☐ Dispenser a cassetto +cambio rapido <i>Dispenser drawer +quick change</i>		☐ Morsetti freni e freon <i>Brakes and conditioned air dies</i>		☐ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i>
	☐ Dispenser portatile (600x350x280mm) <i>Portable dispenser</i> (23,62x13,78x11,02 inch)		☐ Impugnatura cambio/rapido trasparente <i>Quick change transparent grip</i>		☐ Telecamera <i>Camera</i>

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / With tool box

Senza cambio rapido / Without rapid change

- Pressa a controllo numerico con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP.
- *Numerical control crimping machine with digital settings on multilingual touch-screen and optical centesimal dial indicator, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 1.1/2".*



Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	200Ton (220,46 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-69mm (0,27"-2,71")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	90mm** (3,54")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	1**
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	1.1/2**
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i>	2**
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	+37mm (1,46")
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	120mm (4,72")
Motore / <i>Power</i>	3kw (4Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	700x520x810mm (27,56"x20,47"x31,88")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	190 Kg (418,87 Lbs)
Olio / <i>oil</i>	45 L

☒ = di serie / *standard*

	☒ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒ Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua <i>ED control with touch screen color multilingual</i>
	☒ Macchina silenziata <i>Silenced machine</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Quick change aluminium grip</i>		☐ Battuta posteriore fissa <i>Fixed rear stop</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i>
	☐ Base dispenser+cambio rapido (720x550x710mm) <i>Base dispenser+quick change (28,34x21,65x27,95 inch)</i>		☐ Morsetti freni, freon e marcatori <i>Brakes conditioned air and Marking dies</i>		☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i>
	☐ Dispenser a cassetto +cambio rapido <i>Dispenser drawer +quick change</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i>		☐ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i>
	☐ Dispenser portatile (600x350x280mm) <i>Portable dispenser (23,62x13,78x11,02 inch)</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido trasparente <i>Quick change transparent grip</i>		☐ Telecamera <i>Camera</i>

[illegible]

DESCRIZIONE / Description

- Pressa elettrica con distributore manuale e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP e 3" su tubo industriale.
- *Electric crimping machine with manual distributor and analog measurement indication, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2" and for industrial pipes up to 3".*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	290Ton (319 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-84mm (0,27"-3,39")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	102mm** (4,01")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	1.1/2**
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	2**
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i>	3**
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	+44mm (1,79")
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	140mm (5,51")
Motore / <i>Power</i>	4kw (5,5Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	700x550x880mm (27,56"x21,65"x34,64")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	250 kg (551,16 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	45 L

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

	☒ Controllo EM		☒ Doppia velocità		☒ Macchina silenziata
	<i>EM Control</i>		<i>Double speed</i>		<i>Silenced machine</i>
	☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio		☐ Impugnatura cambio/rapido trasparente		☐ Battuta posteriore fissa
	<i>Quick change aluminium grip</i>		<i>Quick change trasparent grip</i>		<i>Fixed rear stop</i>
	☐ Dispenser a cassetto + cambio rapido		☐ Morsetti speciali		☐ Specchio retrovisore
	<i>Dispenser drawer + quick change</i>		<i>Special dies</i>		<i>Rearview mirror</i>
	☐ Base dispenser+cambio rapido (720x550x710mm)		☐ Morsetti marcatori		☐ Morsetti freni e freon
	<i>Base dispenser+quick change (28,34x21,65x27,95 inch)</i>		<i>Marking dies</i>		<i>Brakes and conditioned air dies</i>
	☐ Dispenser portatile (600x350x280mm)		☐ Voltaggio speciale		
	<i>Portable dispenser (23,62x13,78x11,02 inch)</i>		<i>Special voltage</i>		
☐		☐		☐	

MORSETTI / Dies

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	96**				
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / With tool box

Senza cambio rapido / Without rapid change

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP e 3" su tubo industriale.
- *Crimping machine with electrical control and analog measurement indication, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2" and for industrial pipes up to 3".*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	290Ton (319 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-84mm (0,27"-3,39")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	102mm** (4,01")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	1.1/2**
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	2**
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i>	3**
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	+44mm (1,79")
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	140mm (5,51")
Motore / <i>Power</i>	4kw (5,5Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	700x550x880mm (27,56"x21,65"x34,64")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	250kg (551,16 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	45 l

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

	☒ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒ Controllo EL <i>EL Control</i>
	☒ Macchina silenziata <i>Silenced machine</i>		☒ Regolazione riapertura automatica testa di pressatura <i>Opening adjustment automatic crimping head</i>		☐ Battuta posteriore fissa <i>Fixed rear stop</i>
	☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Quick change aluminium grip</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i>
	☐ Base dispenser+cambio rapido (720x550x710mm) <i>Base dispenser+quick change (28,34x21,65x27,95 inch)</i>		☐ Morsetti marcatori <i>Marking dies</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido trasparente <i>Quick change transparent grip</i>
	☐ Dispenser a cassetto +cambio rapido <i>Dispenser drawer +quick change</i>		☐ Morsetti freni e freon <i>Brakes and conditioned air dies</i>		☐ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i>
	☐ Dispenser portatile (600x350x280mm) <i>Portable dispenser (23,62x13,78x11,02 inch)</i>		☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>		☐ Telecamera <i>Camera</i>

MORSETTI / Dies

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	96**					
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90	90	100	100	100	105	105	105	105						

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / *With tool box*

Senza cambio rapido / Without rapid change

- Pressa a controllo numerico con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP e 3" su tubo industriale.
- *Numerical control crimping machine with digital settings on multilingual touch-screen and optical centesimal dial indicator, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2" and for industrial pipes up to 3".*



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	290Ton (319 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-84mm (0,27"-3,39")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	102mm** (4,01")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	1.1/2**
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	2**
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i>	3**
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	+44mm (1,79")
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	140mm (5,51")
Motore / <i>Power</i>	4kw (5,5Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	700x550x880mm (27,56"x21,65"x34,64")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	250 kg (551,16 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	45 L

	☒ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒ Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua <i>ED control with touch screen color multilingual</i>
	☒ Macchina silenziata <i>Silenced machine</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido trasparente <i>Quick change transparent grip</i>		☐ Battuta posteriore fissa <i>Fixed rear stop</i>
	☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Quick change aluminium grip</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i>
	☐ Base dispenser+cambio rapido (720x550x710mm) <i>Base dispenser+quick change (28,34x21,65x27,95 inch)</i>		Morsetti freni, freon e marcatori <i>Brakes conditioned air and Marking dies</i>		☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i>
	☐ Dispenser a cassetto +cambio rapido <i>Dispenser drawer +quick change</i>		Multistep <i>Multistep</i>		☐ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i>
	☐ Dispenser portatile (600x350x280mm) <i>Portable dispenser (23,62x13,78x11,02 inch)</i>		☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>		☐ Telecamera <i>Camera</i>

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	96**				
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / *With tool box*

Senza cambio rapido / Without rapid change

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 3" R2 e 4" su tubo industriale.
- Crimping machine with electrical control and analog measurement indication, which is suitable for R2 flexible hydraulic hoses up to 3" and for industrial pipes up to 4".




SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / Crimping force	380Ton (419 US TONS)
Range di pressatura / Operating range	7-126mm (0,27"-4,96")
Diametro di pressatura massimo / Max diameter pressing	145mm** (5,71")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose	2"
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose	2.1/2"
Tubo industriale / Industrial hose	4"
Apertura morsetti / Die opening	+54mm (2,13")
Diametro massimo di apertura / Max diameter opening	190mm (7,48")
Motore / Power	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	760x620x900mm (29,92"x24,41"x35,43")
Peso senza olio / Dry weight	430 kg (947,99 Lbs)
Olio / Oil	60 L

✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

	☒ Pedale elettrico Electric pedal		☒ Doppia velocità Double speed		☒ Controllo EL EL Control
	☒ Macchina silenziata Silenced machine		☒ Regolazione riapertura automatica testa di pressatura Opening adjustment automatic crimping head		☐ Battuta posteriore fissa Fixed rear stop
	☐ Dispenser portatile (600x350x280mm) Portable dispenser (23,62x13,78x11,02 inch)		☐ Morsetti speciali Special dies		☐ Battuta posteriore automatica Automatic rear stop
	☐ Base dispenser+cambio rapido (890x670x710mm) Base dispenser+quick change (35,03x26,37x27,95 inch)		☐ Morsetti marcatori Marking dies		☐ Telecamera Camera
	☐ Impugnatura cambio/rapido trasparente Quick change transparent grip		☐ Morsetti freni e freon Brakes and conditioned air dies		☐ Specchio retrovisore Rearview mirror
	☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio Quick change aluminium grip		☐ Voltaggio speciale Special voltage		

MORSETTI / Dies

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126#	138**
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90	90	100	100	100	105	105	105	120	120	120	120	120	120	120	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / With tool box

Senza cambio rapido / Without rapid change

DESCRIZIONE / Description

- Pressa a controllo numerico con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 3" R2 e 4" su tubo industriale.
- Numerical control crimping machine with digital settings on multilingual touch-screen and optical centesimal dial indicator, which is suitable for R2 flexible hydraulic hoses up to 3" and for industrial pipes up to 4".




SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / Crimping force	380Ton (419 US TONS)
Range di pressatura / Operating range	7-126mm (0,27"-4,96")
Diametro di pressatura massimo / Max diameter pressing	145mm** (5,71")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose	2"
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose	2.1/2"
Tubo industriale / Industrial hose	4"
Apertura morsetti / Die opening	+54mm (2,13")
Diametro massimo di apertura / Max diameter opening	190mm (7,48")
Motore / Power	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	760x620x900mm (29,92"x24,41"x35,43")
Peso senza olio / Dry weight	430 kg (947,99 Lbs)
Olio / Oil	60 L

✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

	✓ Pedale elettrico Electric pedal		✓ Doppia velocità Double speed		✓ Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua ED control with touch screen color multilingual
	✓ Macchina silenziosa Silenced machine		□ Telecamera Camera		□ Battuta posteriore fissa Fixed rear stop
	□ Dispenser portatile (600x350x280mm) Portable dispenser (23,62x13,78x11,02 inch)		□ Morsetti speciali Special dies		□ Battuta posteriore automatica Automatic rear stop
	□ Base dispenser+cambio rapido (720x550x710mm) Base dispenser+quick change (35,03x26,37x27,95 inch)		□ Morsetti marcatori Marking dies		□ Controllo forza crimpatura Crimp force control
	□ Impugnatura cambio/rapido trasparente grip Quick change transparent grip		□ Morsetti freni e freon Brakes and conditioned air dies		□ Specchio retrovisore Rearview mirror
	□ Impugnatura cambio/rapido alluminio Quick change aluminium grip		□ Multistep Multistep		□ Voltaggio speciale Special voltage

MORSETTI / Dies

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126#	138**
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	90	90	100	100	100	105	105	105	105	120	120	120	120	120	120	120	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped


** Con porta morsetti / With tool box

Senza cambio rapido / Without rapid change

L45ED

-

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	45Ton (49,60 US Tons)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-51mm (0,27"-2")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	75mm (2,95")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	-
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i>	1/2"
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	+28mm (1,1")
Apertura frontale / <i>Frontal opening</i>	+62mm (2,44")
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	110mm (4,33")
Motore / <i>Power</i>	3kw (4Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	800x900x1600mm (31,5"x35,43"x62,99")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	930 Kg (2050,2 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	60 L

	☒ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒ Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua <i>ED control with touch screen color multilingual</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silenced machine</i>		☐ Dispenser cambio rapido laterale <i>Dispensers quick change side</i>		☐ Battuta laterale fissa <i>Fixed rear stop</i>
	☐ Telecamera <i>Camera</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Battuta laterale automatica <i>Automatic rear stop</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>		☐ Morsetti marcatori <i>Marking dies</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Quick change aluminium grip</i>
	☐ Dispenser portatile (600x350x280mm) <i>Portable dispenser</i> (23,62x13,78x11,02 inch)		☐ Morsetti freni e freon <i>Brakes and conditioned air dies</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i>
	☐ Impugnatura cambio/rapido trasparente grip <i>Quick change transparent grip</i>		☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i>	☐	

[illegible]

31

DESCRIZIONE / Description



- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2.
- *Crimping machine with electrical control and analog measurement indication, which is suitable for R2 flexible hydraulic hoses up to 1.1/2".*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	150 Ton (165,35 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-69mm (0,27"-2,71")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	90mm** (3,54")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	1**
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	1.1/4**
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i>	1.1/2**
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	+60mm (2,36")
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	142mm (5,59")
Motore / <i>Power</i>	4kw (5,5Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	500x900x1470mm (19,69"x35,43"x58,87")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	500 Kg (1102 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	60 L

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

	☒ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i>		☒ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i>		☒ Controllo EL <i>EL Control</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒ Regolazione riapertura auto- matica testa di pressatura <i>Opening adjustment automa- tic crimping head</i>
	☐ Telecamera <i>Camera</i>		☐ Battuta posteriore fissa <i>Fixed rear stop</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i>
	☐ Dispenser cambio rapido laterale <i>Dispensers quick change side</i>		☐ Morsetti marcatori <i>Marking dies</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Quick change aluminium grip</i>
	☐ Dispenser cambio rapido frontale <i>Dispensers quick change front</i>		☐ Morsetti freni e freon <i>Brakes and conditioned air dies</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido trasparente <i>Quick change transparent grip</i>
	☐ Dispenser portatile (600x350x280mm) <i>Portable dispenser (23,62x13,78x11,02 inch)</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped*

** Con porta morsetti / *With tool box*

Senza cambio rapido / Without rapid change

DESCRIZIONE / Description

- Pressa a controllo numerico con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2.
- *Numerical control crimping machine with digital settings on multilingual touch-screen and optical centesimal dial indicator, which is suitable for R2 flexible hydraulic hoses up to 1.1/2".*



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	150 Ton (165,35 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-69mm (0,27"-2,71")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	90mm** (3,54")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	1**
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	1.1/4**
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i>	1.1/2**
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	+60mm (2,36")
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	142mm (5,59")
Motore / <i>Power</i>	4kw (5,5Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	500x900x1470mm (19,69"x35,43"x58,87")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	500 Kg (1102 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	60 L

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

	☒ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒ Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua <i>ED control with touch screen color multilingual</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silenced machine</i>		☒ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i>		☐ Battuta posteriore fissa <i>Fixed rear stop</i>
	☐ Telecamera <i>Camera</i>		☐ Morsetti freni freon e marcatori <i>Brakes conditioned air dies and marking dies</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i>
	☐ Dispenser cambio rapido laterale <i>Dispensers quick change side</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Lubrificazione Automatica <i>Automatic lubrication</i>
	☐ Dispenser cambio rapido frontale <i>Dispensers quick change front</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido trasparente <i>Quick change transparent grip</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>		☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Quick change aluminium grip</i>

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped*

** Con porta morsetti / *With tool box*

Senza cambio rapido / Without rapid change

DESCRIZIONE / Description


- Pressa a controllo numerico con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP e 4" su tubo industriale.
- *Numerical control crimping machine with digital settings on multilingual touch-screen and optical centesimal dial indicator, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2" and for industrial pipes up to 4".*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	280 Ton (308,64 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-116mm (0,27"-4,57")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	116mm** (4,57")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	1.1/2**
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	2**
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i>	4**
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	+70mm (2,76")
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	166mm (6,54")
Motore / <i>Power</i>	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	690x850x1600mm (27,2"x33,46"x62,99")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	1040 Kg (2292,8 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	70 L

☒ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

	☒ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒ Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua <i>ED control with touch screen color multilingual</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i>		☒ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i>		☐ Battuta posteriore fissa <i>Fixed rear stop</i>
	☐ Telecamera <i>Camera</i>		☐ Morsetti freni freon e marcatori <i>Brakes conditioned air dies and marking dies</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i>
	☐ Dispenser cambio rapido laterale <i>Dispensers quick change side</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Lubrificazione Automatica <i>Automatic lubrication</i>
	☐ Dispenser cambio rapido frontale <i>Dispensers quick change front</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido trasparente <i>Quick change transparent grip</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>		☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Quick change aluminium grip</i>

MORSETTI / Dies

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	96**				
L (mm)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / With tool box

Senza cambio rapido /Without rapid change

DESCRIZIONE / Description


- Pressa a controllo numerico con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2.1/2" 4SP e 4" su tubo industriale.
- *Numerical control crimping machine with digital settings on multilingual touch-screen and optical centesimal dial indicator, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2.1/2" and for industrial pipes up to 4".*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	320 Ton (352,74 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-116mm (0,27"-4,57")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	116mm** (4,57")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	2''*
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	2.1/2''*
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i>	4''*
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	+70mm (2,76")
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	166mm (6,54")
Motore / <i>Power</i>	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	690x850x1600mm (27,2"x33,46"x62,99")
Peso senza olio / <i>Weight without oil</i>	1040Kg (2292,8 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	70 L

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

	☒ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒ Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua <i>ED control with touch screen color multilingual</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i>		☒ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i>		☐ Battuta posteriore fissa <i>Fixed rear stop</i>
	☐ Telecamera <i>Camera</i>		☐ Morsetti freni freon e marcatori <i>Brakes conditioned air dies and marking dies</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i>
	☐ Dispenser cambio rapido laterale <i>Dispensers quick change side</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Lubrificazione Automatica <i>Automatic lubrication</i>
	☐ Dispenser cambio rapido frontale <i>Dispensers quick change front</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido trasparente <i>Quick change transparent grip</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>		☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Quick change aluminium grip</i>

MORSETTI / Dies

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	96**				
L (mm)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / With tool box

Senza cambio rapido / Without rapid change

DESCRIZIONE / Description

- Pressa a controllo numerico con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 3" 4SP e 6" su tubo industriale.
- Numerical control crimping machine with digital settings on multilingual touch-screen and optical centesimal dial indicator, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 3" and for industrial pipes up to 6".



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / Crimping force	350 Ton (385,8 US TONS)
Range di pressatura / Operating range	7-164mm (0,27"-6,46")
Diametro di pressatura massimo / Max diameter pressing	178mm** (7")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose	2.1/2"
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose	3"
Tubo industriale / Industrial hose	6"
Apertura morsetti / Die opening	+115mm (4,53")
Diametro massimo di apertura / Max diameter opening	283mm (11,14")
Motore / Power	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	760x850x1710mm (29,92"x33,46"x67,32")
Peso senza olio / dry weight	1400 Kg (3086,5 Lbs)
Olio / oil	70 L

✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

	✓ Pedale elettrico Electric pedal		✓ Doppia velocità Double speed		✓ Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua ED control with touch screen color multilingual
	✓ Macchina silenziosa Silenced machine		✓ Specchio retrovisore Rearview mirror		□ Battuta posteriore fissa Fixed rear stop
	□ Telecamera Camera		□ Morsetti freni freon e marcatori Brakes conditioned air dies and marking dies		□ Battuta posteriore automatica Automatic rear stop
	□ Dispenser cambio rapido laterale Dispensers quick change side		□ Morsetti speciali Special dies		□ Lubrificazione Automatica Automatic lubrication
	□ Dispenser cambio rapido frontale Dispensers quick change front		□ Multistep Multistep		□ Impugnatura cambio/rapido trasparente Quick change transparent grip
	□ Voltaggio speciale Special voltage		□ Controllo forza crimpatura Crimp force control		□ Impugnatura cambio/rapido alluminio Quick change aluminium grip

MORSETTI / Dies

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126	136	146	150
L (mm)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	$\frac{100}{120}$	$\frac{100}{120}$	$\frac{105}{120}$	$\frac{105}{120}$	$\frac{105}{120}$	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / Without tool box

DESCRIZIONE / Description

- Pressa a controllo numerico con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili fino a 8" su tubo industriale.
- Numerical control crimping machine with digital settings on multilingual touch-screen and optical centesimal dial indicator, which is suitable for industrial pipes up to 8".



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / Crimping force	400 Ton (440,92 US TONS)
Range di pressatura / Operating range	7-190mm (0,27"-7,48")
Diametro di pressatura massimo / Max diameter pressing	190mm** (7,48")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose	3"
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose	4"
Tubo industriale / Industrial hose	8"
Apertura morsetti / Die opening	+115mm (4,53")
Diametro massimo di apertura / Max diameter opening	283mm (11,14")
Motore / Power	7,5kw (10Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	760x850x1710mm (29,92"x33,46"x67,32")
Peso senza olio / Dry weight	1400 Kg (3086,5 Lbs)
Olio / Oil	70 L

✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

	✓ Pedale elettrico Electric pedal		✓ Doppia velocità Double speed		✓ Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua ED control with touch screen color multilingual
	✓ Macchina silenziata Silenced machine		✓ Specchio retrovisore Rearview mirror		□ Battuta posteriore fissa Fixed rear stop
	□ Telecamera Camera		□ Morsetti freni freon e marcatori Brakes conditioned air dies and marking dies		□ Battuta posteriore automatica Automatic rear stop
	□ Dispenser cambio rapido laterale Dispensers quick change side		□ Morsetti speciali Special dies		□ Lubrificazione Automatica Automatic lubrication
	□ Dispenser cambio rapido frontale Dispensers quick change front		□ Multistep Multistep		□ Impugnatura cambio/rapido trasparente Quick change transparent grip
	□ Voltaggio speciale Special voltage		□ Controllo forza crimpatura Crimp force control		□ Impugnatura cambio/rapido alluminio Quick change aluminium grip

MORSETTI / Dies

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126	136	146	150
L (mm)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100 120	100 120	105 120	105 120	105 120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / without tool box

- Testa di pressatura verticale, per tubi fino a 3/4" 4SP - 1" R2 anche curva + curva.
- *Vertical pressing head, for hoses up to 3/4" 4SP - 1" R2 suitable also for elbow + elbow.*



Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	70Ton (77,16 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-45mm (0,27"-1,77")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	-
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	3/4" ^{19*}
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i>	1" ^{19*}
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	-
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	-
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	350x400x540mm (13,78"x25,75"x21,26")
Peso / <i>Weight</i>	33 Kg (72.75 Lbs)

☒ = di serie / *standard*

	☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Graduated nonius adjustment for the pressing diameter</i>		☐ Morsetti freno <i>Morsetti freno</i>		☐ Morsetti freon <i>Refrigerant dies</i>
	☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Pompa a mano doppio stadio <i>Manual two stage pump</i>		☐ Pedale pneumo-idraulico <i>Pneumo-hydraulic pedal</i>
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

- Pressa verticale con pompa manuale a 2 stadi per tubi fino a 3/4" 4SP - 1" R2 anche curva +curva
- *Manual vertical crimping machine with two-stage manual pump for hoses up to 3/4" 4SP - 1" R2 suitable also for elbow + elbow.*



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	70Ton (77,16 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-45mm (0,27"-1,77")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	-
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	3/4" ^{1*}
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i>	1" ^{1*}
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	-
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	-
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	350x400x540mm (13,78"x25,75"x21,26")
Peso / <i>Weight</i>	40 Kg (88,19Lbs)

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

Accessories					
	☒	Pompa a mano doppio stadio <i>Manual two stage pump</i>		☒	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Graduated nonius adjustment for the pressing diameter</i>
	☐	Morsetti freon <i>Refrigerant dies</i>		☐	Morsetti freno <i>Brake dies</i>
	☐	Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐	
	☐			☐	
	☐			☐	
	☐			☐	
	☐			☐	

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

DESCRIZIONE / Description

- Pressa verticale elettrica manuale, completa di centralina oleodinamica, per tubi fino a 3/4" R2, anche curva+ curva.
- *Manual electric vertical crimping machine, with hydraulic control unit, for hoses up to 3/4" R2, suitable also for elbow + elbow.*

**SCHEMA TECNICA / Data Sheet**

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	60Ton (66,14 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-45mm (0,27"-1,77")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	-
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	-
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i>	3/4"
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	-
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	-
Motore / <i>Power</i>	1,5kW (2Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	350x600x800mm (23,78"x23,62"x31,5")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	63 Kg (138,89 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	10 L

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

	☒	Controllo EM		☒	Base con centralina e box portamorsetti		☒	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura
	☐	Morsetti speciali		☐	Voltaggio speciale		☐	Morsetti freno
	☐	Morsetti freon		☐			☐	
	☐			☐			☐	
	☐			☐			☐	
	☐			☐			☐	

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

DESCRIZIONE / Description

- Pressa verticale elettrica manuale, completa di centralina oleodinamica a 2 velocità, per tubi fino a 3/4" 4SP - 1" R2, anche curva + curva.
- *Manual electric vertical crimping machine, with a two-speed hydraulic control unit, for hoses up to 3/4" 4Sp - 1" R2, suitable also for elbow + elbow.*



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	80Ton (88,18 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-45mm (0,27"-1,77")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	-
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	3/4"
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i>	1"
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	-
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	-
Motore / <i>Power</i>	1,5kw (2Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	350x600x800mm (23,78"x23,62"x31,5")
Peso senza olio / <i>Weight without oil</i>	65 Kg (143,3 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	10 L

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

	☒ Controllo EM <i>EM Control</i>		☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Graduated nonius adjustment for the pressing diameter</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>
	☒ Base con centralina e box portamorsetti <i>Base unit with door and box dies</i>		☐ Morsetti freon <i>Refrigerant dies</i>		☐ Morsetti freno <i>Brakes dies</i>
	☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>	☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

- Pressa verticale elettrica a pedale, completa di centralina oleodinamica a 2 velocità, per tubi fino a 3/4" 4SP - 1" R2, anche curva+ curva.
- *Vertical crimping machine controlled by pedal, with two-speed hydraulic control unit, for hydraulic hoses up to 3/4" 4SP - 1" R2, suitable also for elbow + elbow.*



Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	80Ton (88,18 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-45mm (0,27"-1,77")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	3/4**
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i>	1**
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	-
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	-
Motore / <i>Power</i>	1,5kw (2Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	350x600x800mm (23,78"x23,62"x31,5")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	67 Kg (147,7 Lbs)
Olio / <i>oil</i>	10 L

☒ = di serie / *standard*

	☒ Controllo EL <i>EL Control</i>		☒ Base con centralina e box portamorsetti <i>Base unit with door and box dies</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>
	☒ Riapertura automatica della testa <i>Automatic opening of the crimping head</i>		☒ Micron di regolazione riapertura testa <i>Micron reopening head adjustment</i>		☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Graduated nonius adjustment for the pressing diameter</i>
	☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>		☐ Morsetti freno <i>Brakes dies</i>
	☐ Morsetti freon <i>Refrigerant dies</i>				
	☐				
	☐				

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

- Pressa verticale elettrica manuale, con centralina oleodinamica a 2 velocità, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1" 4SP - 1.1/4" R2*, anche curva + curva.
- *Manual vertical crimping machine, with two-speed hydraulic control unit, for hydraulic hoses up to 1" 4SP - 1.1/4" R2*. Suitable also for elbow + elbow.*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	130Ton (143,3 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-50mm (0,27"-1,97")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	-
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	1**
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i>	1.1/4**
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	-
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	-
Motore / <i>Power</i>	1,5kw (2Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	350x700x980mm (13,78"x27,56"x38,58")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	155 Kg (341,72 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	15 L

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

Accessori Accessories					
	☒ Controllo EM <i>EM Control</i>		☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Graduated nonius adjustment for the pressing diameter</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>
	☒ Base con centralina elettrica e cassetto portamorsetti <i>Base with electrical box and drawer socket dies</i>		☐ Morsetti freon <i>Refrigerant dies</i>		☐ Morsetti freno <i>Brakes dies</i>
	☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>	☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

DESCRIZIONE / Description

- Pressa verticale elettrica a pedale, con centralina oleodinamica a 2 velocità, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1" 4SP- 1.1/4"R2*, anche curva + curva.
- *Vertical crimping machine controlled by pedal, with two-speed hydraulic control unit, for hydraulic hoses up to 1" 4SP- 1.1/4"R2*. Suitable also for elbow + elbow.*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	130Ton (143,3 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-50mm (0,27"-1,97")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	-
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	1**
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i>	1.1/4**
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	-
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	-
Motore / <i>Power</i>	1,5kw (2Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	350x700x980mm (13,78"x27,56"x38,58")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	165 Kg (363,76 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	15 L

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

	☒ Controllo EL <i>EL Control</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒ Nonio graduato per regolazio- ne Ø di pressatura <i>Graduated nonius adjustment for the pressing diameter</i>
	☒ Base con centralina elettrica e cassetto portamorsetti <i>Base with electrical box and drawer socket dies</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>
	☐ Morsetti freno <i>Brakes dies</i>		☐ Riapertura automatica della testa <i>Automatic opening of the crimping head</i>		☐ Micron di regolazione riaper- tura testa <i>Micron reopening head adjustment</i>
	☐ Morsetti freon <i>Refrigerant dies</i>		☐		☐
	☐		☐		☐
	☐		☐		☐

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

DESCRIZIONE / Description

- Testa di pressatura verticale, completa di distributore a leva e nonio graduato, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1" 4SP - 1.1/4 R2*.
- *Vertical crimping head, with lever-action distributor and graduated Vernier scale, for hydraulic hoses up to 1" 4SP - 1.1/4 R2*.*



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	130Ton (143,3 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-50mm (0,27"-1,97")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	-
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	1''*
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i>	1.1/4''*
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	-
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	-
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	300x270x850mm (11,81"x10,63"x33,46")
Peso / <i>Weight</i>	116 Kg (255,74 Lbs)

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

Accessori Accessories					
	☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Graduated nonius adjustment for the pressing diameter</i>		☐ Morsetti freno <i>Brakes dies</i>		☐ Morsetti freon <i>Refrigerant dies</i>
	☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Pompa a mano doppio stadio <i>Manual two stage pump</i>		☐ Pedale pneumo-idraulico <i>Pneumo-hydraulic pedal</i>
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

DESCRIZIONE / Description

- Pressa verticale con pompa manuale a 2 stadi per tubi flessibili oleodinamici fino a 1" 4SP -1.1/4 R2*.
- *Vertical crimping machine with two-stages manual pump for hydraulic hoses up to 1" 4SP -1.1/4 R2*.*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	130Ton (143,3 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-50mm (0,27"-1,97")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	-
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	1''*
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i>	1.1/4''*
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	-
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	-
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	400x400x850mm (11,81"x10,63"x33,46")
Peso / <i>Weight</i>	125 Kg (275,58 Lbs)

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

Accessories								
	☒	Pompa a mano doppio stadio <i>Manual two stage pump</i>		☒	Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒	Nonio graduato per regolazio- ne Ø di pressatura <i>Graduated nonius adjustment for the pressing diameter</i>
	☐	Morsetti freno <i>Brakes dies</i>		☐	Morsetti freon <i>Refrigerant dies</i>		☐	Morsetti speciali <i>Special dies</i>
	☐	Pedale pneumo-idraulico <i>Pneumo-hydraulic pedal</i>		☐			☐	
	☐			☐			☐	
	☐			☐			☐	
	☐			☐			☐	

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa verticale elettrica manuale, completa di centralina oleodinamica e base con ruote, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1" 4SP - 1.1/4"R2*.
- *Manual electric vertical crimping machine, with hydraulic control unit and base on wheels, for hydraulic hoses up to 1" 4SP - 1.1/4"R2*.*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	130Ton (143,3 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-50mm (0,27"-1,97")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	-
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	1**
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i>	1.1/4**
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	-
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	-
Motore / <i>Power</i>	1,5kw (2Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	510x700x1150mm (20,07"x27,56"x42,28")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	190 Kg (418,89 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	25 L

☑ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

Accessories					
	☒ Controllo EM <i>EM Control</i>		☒ Base con ruote e portamorsetti <i>Caster base and port dies</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>
	☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Graduated nonius adjustment for the pressing diameter</i>		☐ Morsetti freon <i>Refrigerant dies</i>		☐ Morsetti freno <i>Brakes dies</i>
	☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>	☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa verticale con centralina elettrica e comando con pulsante elettrico a pedale per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP*.
- *Vertical crimping machine with electronic control unit and electrical pedal control, for hydraulic hoses up to 1.1/2" 4SP*.*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	185Ton (203,93 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-72mm (0,27"-2,83")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	-
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	1.1/2"
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i>	2"
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	-
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	-
Motore / <i>Power</i>	1,5kw (2Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	750x900x1200mm (29,53"x35,43"x47,24")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	450 Kg (992 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	30 L

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

	☒ Controllo EL <i>EL Control</i>		☒ Base con ruote <i>Caster base</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>
	☒ Riapertura automatica della testa <i>Automatic opening of the crimping head</i>		☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Graduated nonius adjustment for the pressing diameter</i>		☒ Regolazione riapertura testa <i>Adjustment head opening</i>
	☐ Morsetti freon <i>Refrigerant dies</i>		☐ Morsetti freno <i>Brakes dies</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>				
	☐		☐		☐
	☐		☐		☐

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

- Pressa verticale con pompa manuale a 2 stadi, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" 4SP- 1.1/2" R2*.
- *Vertical crimping machine with a two-stage manual pump , for hydraulic hoses up to 1.1/4" 4SP- 1.1/2" R2*.*



Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	170Ton (187,39 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-72mm (0,27"-2,83")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	-
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	1.1/4" ^{**}
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i>	1.1/2" ^{**}
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	-
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	-
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	400x400x860mm (15,75"x15,75"x33,46")
Peso / <i>Weight</i>	170 Kg (347,79 Lbs)

☒ = di serie / standard

	☒ Pompa a mano doppio stadio <i>Manual two stage pump</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒ Nonio graduato per regolazio- ne Ø di pressatura <i>Graduated nonius adjustment for the pressing diameter</i>
	☐ Morsetti freno <i>Brakes dies</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Morsetti freon <i>Refrigerant dies</i>
	☐ Pedale pneumo-idraulico <i>Pneumo-hydraulic pedal</i>				
	☐				
	☐				
	☐				

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped*

DESCRIZIONE / Description

- Pressa verticale elettrica manuale, completa di centralina oleodinamica e base con ruote, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" 4SP - 1.1/2" R2*.
- *Electric vertical manual crimping machine, with hydraulic control unit and base on wheels, for hydraulic hoses up to 1.1/4" 4SP - 1.1/2" R2**

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	170Ton (187,39 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-72mm (0,27"-2,83")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	-
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	1.1/4"
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i>	1.1/2"
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	-
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	-
Motore / <i>Power</i>	1,5kw (2Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	500x650x1250mm (19,69"x25,59"x49,21")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	200 Kg (440,93 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	25 L

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

Accessori		Accessories			
	☒ Controllo EM <i>EM Control</i>		☒ Base con ruote e portamorsetti <i>Caster base and port dies</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>
	☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Graduated nonius adjustment for the pressing diameter</i>		☐ Morsetti freon <i>Refrigerant dies</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>
	☐ Morsetti freno <i>Brakes dies</i>		☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>		
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped*

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa verticale elettrica a pedale con centralina oleodinamica e base con ruote, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" 4SP - 1.1/2" R2* .
- *Electric vertical crimping machine with pedal control and hydraulic control unit, with base on wheels, for hydraulic hoses up to 1.1/4" 4SP - 1.1/2" R2*.*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	170Ton (187,39 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-72mm (0,27"-2,83")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	-
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	1.1/4"
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i>	1.1/2"
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	-
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	-
Motore / <i>Power</i>	1,5kw (2Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	500x650x1250mm (19,69"x25,59"x49,21")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	200 Kg (440,93 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	25 L

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

	☒ Controllo EL <i>EL Control</i>		☒ Base con ruote e portamorsetti <i>Caster base and port dies</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>
	☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Graduated nonius adjustment for the pressing diameter</i>		☒ Riapertura automatica della testa <i>Automatic opening of the crimping head</i>		☒ Regolazione riapertura testa <i>Adjustment head opening</i>
	☐ Morsetti freon <i>Refrigerant dies</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Morsetti freno <i>Brakes dies</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>				
	☐		☐		☐
	☐		☐		☐

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa verticale elettrica, con comando a pulsante e pedale per tubi fino a 2" 4SP*, anche curva + curva.
- *Electric vertical crimping machine with button and pedal control for hoses up to 2" 4SP*, suitable also for elbow + elbow.*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	270Ton (187,39 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-77mm (0,27"-2,83")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	72mm
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	2**
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i>	-
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	-
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	-
Motore / <i>Power</i>	3kw (4Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	750x900x1200mm (29,52"x35,43"x47,24")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	610 Kg (1344,81 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	50 L

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

	☒ Controllo EL <i>EL Control</i>		☒ Base con ruote <i>Caster base</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>
	☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Graduated nonius adjustment for the pressing diameter</i>		☒ Riapertura automatica della testa <i>Automatic opening of the crimping head</i>		☒ Regolazione riapertura testa <i>Adjustment head opening</i>
	☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Morsetti freon <i>Refrigerant dies</i>		☐ Morsetti freno <i>Brakes dies</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>				
	☐				
	☐				

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da banco carenata, in alluminio, con disco in acciaio chiuso all' interno, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1"1/2*.
- Bench faired cutter, made of aluminum, with internal steel disk, for hydraulic hoses up to 1"1/2*.



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting	1.1/2**
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting	1.1/4**
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2	1.1/2**
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter	70mm (2,76")
Giri al minuto / RPM	2900
Diametro lama / Blade diameter	Ø250mm (9,84")
Peso / Weight	30Kg (66,14Lb)
Dimensione LxPxH / Dimension	600x400x280mm (23,62"x15,75"x11,02")
Voltaggio standard / Standard voltage	400V-50/60Hz
Potenza del motore / Power source	2,2kw (3Hp)

☒ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

	☒ Predisposizione per impianto aspirazione predisposition for extraction system		☒ Disco Ø250 liscio Smooth Ø250 disc		☐ Voltaggio speciale Special voltage
	☐ Disco Ø 250 tagli obliqui Disc Ø250 miter cuts	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione con disco in acciaio chiuso all' esterno. Comando per il taglio a pedale, per tubi fino a 2".
- Cutting machine with external steel disk. Cutter controlled by pedal, for hoses up to 2".



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting	2"
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting	1.1/2"
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2	2"
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter	70mm (2,76")
Motore taglierina / Cutter's engine	3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz
Diametro lama / Blade diameter	Ø250mm (9,84")
Dimensione LxPxH / Dimension	510x1000x1100mm (20,08"x39,37"x43,31")
Peso / Weight	125 Kg (275,6 Lbs)

☒ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

☒	Schermo di protezione Protective shield	☒	Disco Ø250 liscio Smooth Ø250 disc	☐	Disco Ø 250 tagli obliqui Disc Ø250 miter cuts
☐	Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood hjed with con- nection for extraction system	☐	Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000 Hose measuring support pneumatic L.3000	☐	Supporto di misurazione tubo L.3000 Hose measuring support L.3000
☐	Guida a rulli per tubo Hose roller guide	☐	Contacolpi Stroke counter	☐	Contametri Meter counter
☐	Voltaggio speciale Special voltage	☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione con disco in acciaio chiuso all'esterno. Comando per il taglio a pedale, per tubi fino a 2.1/2".
- Cutting machine with external steel disk. Cutter controlled by pedal, for hoses up to 2.1/2".



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting	2.1/2"
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting	2"
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2	2.1/2"
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter	80mm (3,15")
Motore taglierina / Cutter's engine	3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz
Diametro lama / Blade diameter	Ø300mm (11,81")
Dimensione LxPxH / Dimension	510x1200x1100mm (20,08"x47,24"x43,31")
Peso / Weight	138 Kg (304,24 Lbs)

☒ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

☒ 	Schermo di protezione Protective shield	☒ 	Disco Ø300 liscio Smooth Ø300 disc	☐ 	Disco Ø 300 tagli obliqui Disc Ø300 miter cuts
☐ 	Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system	☐ 	Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000 Hose measuring support pneumatic L.3000	☐ 	Supporto di misurazione tubo L.3000 Hose measuring support L.3000
☐ 	Guida a rulli per tubo Hose roller guide	☐ 	Contacolpi Stroke counter	☐ 	Contametri Meter counter
☐ 	Voltaggio speciale Special voltage	☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut

DESCRIZIONE / Description

- Attrezzatura per il taglio di tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 2.1/2" ad azionamento pneumatico.
- Hydraulic hose cutting equipment with capacity up to 2.1/2" pneumatically operated.



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting	2.1/2"
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting	2"
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2	2.1/2"
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter	80mm (3,15")
Diametro lama / Blade diameter	Ø300mm (11,81")
Alimentazione pneumatica max / Max pneumatic supply	8 bar
Potenza installata / Power source	4Kw (5,5Hp) - 400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimension	510x1200x1100mm (20,08"x47,24"x43,31")
Peso / Weight	175 Kg (385,81 Lbs)

☒ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

☒ 	Schermo di protezione Protective shield	☒ 	Disco Ø300 liscio Smooth Ø300 disc	☐ 	Disco Ø 300 tagli obliqui Disc Ø300 miter cuts
☒ 	Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system	☐ 	Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000 Hose measuring support pneumatic L.3000	☐ 	Supporto di misurazione tubo L.3000 Hose measuring support L.3000
☐ 	Guida a rulli per tubo Hose roller guide	☐ 	Contacolpi Stroke counter	☐ 	Contametri Meter counter
☐ 	Voltaggio speciale Special voltage	☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione con disco in acciaio chiuso all' esterno. Comando per il taglio a pedale, per tubi fino a 3".
- Cutting machine with external steel disk. Cutter controlled by pedal, for hoses up to 3".




SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting	2.1/2"
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2	3"
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter	120mm (4,72")
Motore taglierina / Cutter's engine	5,5kw (7,5Hp) - 400V-50/60Hz
Diametro lama / Blade diameter	Ø400mm (15,74")
Dimensione LxPxH / Dimension	1150x1200x1100mm (42,28"x28,35"x45,28")
Peso / Weight	190 Kg (418,88 Lbs)

✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

	☒ Schermo di protezione Protective shield		☒ Disco Ø400 liscio Smooth Ø400 disc		☐ Disco Ø 400 tagli obliqui Disc Ø400 miter cuts
	☐ Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system		☐ Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000 Hose measuring support pneumatic L.3000		☐ Supporto di misurazione tubo L.3000 Hose measuring support L.3000
	☐ Guida a rulli per tubo Hose roller guide		☐ Contacolpi Stroke counter		☐ Contametri Meter counter
	☐ Voltaggio speciale Special voltage	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut

DESCRIZIONE / Description

- Attrezzatura per il taglio di tubi flessibili oleodinamici ad azionamento pneumatico, per tubi fino a 3".
- Hydraulic hose cutting equipment pneumatically, for hoses up to 3".



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting	2.1/2"
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2	3"
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter	120mm (4,72")
Diametro lama / Blade diameter	Ø400mm (15,75")
Alimentazione pneumatica max / Max pneumatic supply	6 bar
Potenza installata / Power source	5,5Kw (7,5Hp) - 400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimension	1150x720x1150mm (42,28"x28,34"x42,28")
Peso / Weight	290 Kg (639,34 Lbs)

☒ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

☒ 	Schermo di protezione Protective shield	☒ 	Disco Ø400 liscio Smooth Ø400 disc	☐ 	Disco Ø 400 tagli obliqui Disc Ø400 miter cuts
☒ 	Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system	☐ 	Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000 Hose measuring support pneumatic L.3000	☐ 	Supporto di misurazione tubo L.3000 Hose measuring support L.3000
☐ 	Guida a rulli per tubo Hose roller guide	☐ 	Contacolpi Stroke counter	☐ 	Contametri Meter counter
☐ 	Voltaggio speciale Special voltage	☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina carenata con disco in acciaio chiuso all' interno combinata con spellatrice per tubi esterno.
- Faired cutter with internal steel disk cobined with external hose skiver.



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting	2"
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting	1.1/2"
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2	2"
Capacità di spellatura / Skiving capacity	2"
Motore taglierina / Cutter's engine	3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz
Motore spellatrice / Skiver's engine	Kw 0.55 (0.75Hp) con motoriduttore 200N/1"
Diametro lama / Blade diameter	Ø250mm (9,84")
Diametro massimo di taglio / Maximum cutting diameter	Ø70mm (2,76")
Dimensione LxPxH / Dimension	510x1200x1100mm (20,07"x47,24"x43,31")
Peso / Weight	165 Kg (363 Lbs)

☒ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

☒ Disco Ø250 liscio Smooth Ø250 disc	☒ Schermo di protezione Protective shield	☒ Pedale elettrico Spellatrice Hose Skiver electric pedal
☐ Disco Ø250 tagli obliqui Disc Ø250 miter cuts	☐ Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000 Hose measuring support pneumatic L.3000	☐ Base portautensili (300x300x190mm) Tool base (11,81x11,81x7,78inch)
☐ Utensile doppio per spellatura esterna Double for external skinning tool	☐ Contacolpi Stroke counter	☐ Contametri Meter counter
☐ Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system	☐ Guida a rulli per tubo Hose roller guide	☐ Voltaggio speciale Special voltage

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare e spellare / Indicative value depending on the product to be cut and skinning

Spine Spellatrici - Int/Est / Hose Skiver Plugs - Int/Est

Ø Tubo / Ø Hose		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est. / Plugs Est.	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH						X	X	X	X	X
	Interlock						X	X	X	X	X

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina carenata con disco in acciaio chiuso all' interno combinata con spellatrice per tubi esterno e interno.
- Faired cutter with internal steel disk cobined with external and internal hose skiver.



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting	2"
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting	1.1/2"
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2	2"
Capacità di spellatura / Skiving capacity	2"
Motore taglierina / Cutter's engine	3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz
Motore spellatrice / Skiver's engine	Kw 0.55 (0.75Hp) con motoriduttore 200N/1"
Diametro lama / Blade diameter	Ø250mm (9,84")
Diametro massimo di taglio / Maximum cutting diameter	Ø70mm (2,76")
Dimensione LxPxH / Dimension	510x1200x1100mm (20,07"x47,24"x43,31")
Peso / Weight	165 Kg (363 Lbs)

✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

☒ Disco Ø250 liscio Smooth Ø250 disc	☒ Schermo di protezione Protective shield	☒ Pedale elettrico Spellatrice Hose Skiver electric pedal
☐ Disco Ø250 tagli obliqui Disc Ø250 miter cuts	☐ Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000 Hose measuring support pneumatic L.3000	☐ Base portautensili (300x300x190mm) Tool base (11,81x11,81x7,78inch)
☐ Utensile doppio per spellatura esterna Double for external skinning tool	☐ Contacolpi Stroke counter	☐ Contametri Meter counter
☐ Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system	☐ Guida a rulli per tubo Hose roller guide	☐ Voltaggio speciale Special voltage

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare e spellare / Indicative value depending on the product to be cut and skinning

Spine Spellatrici - Int/Est / Hose Skiver Plugs - Int/Est

Ø Tubo / Ø Hose		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est. / Plugs Est.	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH						X	X	X	X	X
	Interlock						X	X	X	X	X
Spine Int. / Plugs Int.	Interlock						X	X	X	X	X

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione con disco in acciaio chiuso all' interno combinata con spellatrice per tubi esterno.
- Cutting machine with internal steel disk combined with external hose skiver.



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting	2.1/2"
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting	2"
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2	2.1/2"
Capacità di spellatura / Skiving capacity	2"
Motore taglierina / Cutter's engine	4kw (5,5Hp) - 400V-50/60Hz
Motore spellatrice / Skiver's engine	Kw 0.55 (0.75Hp) con motoriduttore 200N/1"
Diametro lama / Blade diameter	Ø300mm (11,81")
Diametro massimo di taglio / Maximum cutting diameter	Ø80mm (3,15")
Dimensione LxPxH / Dimension	510x1200x1100mm (20,07"x47,24"x43,31")
Peso / Weight	170 Kg (374,79 Lbs)

✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

☒ Disco Ø300 liscio Smooth Ø300 disc	☒ Schermo di protezione Protective shield	☒ Pedale elettrico Spellatrice Hose Skiver electric pedal
☐ Disco Ø300 tagli obliqui Disc Ø300 miter cuts	☐ Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000 Hose measuring support pneumatic L.3000	☐ Base portautensili (300x300x190mm) Tool base (11,81x11,81x7,78inch)
☐ Utensile doppio per spellatura esterna Double for external skinning tool	☐ Contacolpi Stroke counter	☐ Contametri Meter counter
☐ Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system	☐ Guida a rulli per tubo Hose roller guide	☐ Voltaggio speciale Special voltage

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare e spellare / Indicative value depending on the product to be cut and skinning

Spine Spellatrici - Int/Est / Hose Skiver Plugs - Int/Est

Ø Tubo / Ø Hose		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est. / Plugs Est.	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH						X	X	X	X	X
	Interlock						X	X	X	X	X

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione con disco in acciaio chiuso all' interno combinata con spellatrice per tubi esterno e interno.
- *Faired cutter with internal steel disk cobined with external and internal hose skiver.*



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting	2.1/2"
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting	2"
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2	2.1/2"
Capacità di spellatura / Skiving capacity	2"
Motore taglierina / Cutter's engine	4kw (5,5Hp) - 400V-50/60Hz
Motore spellatrice / Skiver's engine	Kw 0.55 (0.75Hp) con motoriduttore 200N/1"
Diametro lama / Blade diameter	Ø300mm (11,81")
Diametro massimo di taglio / Maximum cutting diameter	Ø80mm (3,15")
Dimensione LxPxH / Dimension	510x1200x1100mm (20,07"x47,24"x43,31")
Peso / Weight	170 Kg (374,79 Lbs)

✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

☒ Disco Ø300 liscio <i>Smooth Ø300 disc</i>	☒ Schermo di protezione <i>Protective shield</i>	☒ Pedale elettrico Spellatrice <i>Hose Skiver electric pedal</i>
☐ Disco Ø300 tagli obliqui <i>Disc Ø300 miter cuts</i>	☐ Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000 <i>Hose measuring support pneumatic L.3000</i>	☐ Base portautensili (300x300x190mm) <i>Tool holder base (11,81x11,81x7,78inch)</i>
☐ Utensile doppio per spellatura esterna <i>Double for external skinning tool</i>	☐ Contacolpi <i>Stroke counter</i>	☐ Contametri <i>Meter counter</i>
☐ Cappa con attacco per impianto aspirazione <i>Fume hood with connection for extraction system</i>	☐ Guida a rulli per tubo <i>Hose roller guide</i>	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare e spellare / Indicative value depending on the product to be cut and skinning

Spine Spellatrici - Int/Est / Hose Skiver Plugs - Int/Est

Ø Tubo / Ø Hose		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est. / Plugs Est.	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH						X	X	X	X	X
	Interlock						X	X	X	X	X
Spine Int. / Plugs Int.	Interlock						X	X	X	X	X

DESCRIZIONE / Description

- Spellatubi manuale ad utensile regolabile con spine di guida, ideale per spellatura interna/esterna di tubi oleodinamici fino a 2".
- Manual hose skiver with adjustable tool with guidance pins, perfect for internal/external hose skiving for hydraulic hoses up to 2".

SRM (esterno - external)



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Capacità di spellatura / Skiving capacity	2"
Dimensione LxPxH / Dimension	480x250x120mm (18,9"x9,84"x4,72")
Peso / Weight	8 Kg (17,64 Lbs)

SRIM (esterno/interno - external/internal)



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Capacità di spellatura / Skiving capacity	2"
Dimensione LxPxH / Dimension	480x250x120mm (18,9"x9,84"x4,72")
Peso / Weight	10 Kg (22,05 Lbs)

✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

☐	Base portautensili (300x300x190mm) Tool holder base (11,81x11,81x7,78inch)	☐			
--------------------------	---	--------------------------	--	--	--

* Valore indicativo in funzione del prodotto da spellare / Indicative value depending on the product to be skiving

Spine Spellatrici - Int/Est / Hose Skiver Plugs - Int/Est

Ø Tubo / Ø Hose		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est. / Plugs Est.	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH						X	X	X	X	X
	Interlock						X	X	X	X	X
Spine Int. / Plugs Int.	Interlock						X	X	X	X	X

DESCRIZIONE / Description

- Spellatubi elettrica ad utensile regolabile con spine di guida, ideale per spellatura interna/esterna di tubi oleodinamici fino a 2".
- Electric hose skiver with adjustable tool with guidance pins, perfect for internal/external hose skiving for hydraulic hoses up to 2".

SR (esterno - external)



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Capacità di spellatura / Skiving capacity	2"
Motore / Engine	Kw.0.55 (0,75Hp) - 400V- 50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimension	850x450x500mm (33,46"x17,72"x19,69")
Peso / Weight	80 Kg (176,37 Lbs)

SRI (esterno/interno - external/internal)



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Capacità di spellatura / Skiving capacity	2"
Motore / Engine	Kw.0.55 (0,75Hp) - 400V- 50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimension	850x450x500mm (33,46"x17,72"x19,69")
Peso / Weight	85 Kg (187,39 Lbs)

✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

☐  Utensile doppio per spellatura esterna Double tool for external skinning tool	☐  Base portautensili (300x300x190mm) Tool holder base (11,81x11,81x7,78inch)	☐  Voltaggio speciale Special voltage
---	--	--

Spine Spellatrici - Int/Est / Hose Skiver Plugs - Int/Est

Ø Tubo / Ø Hose		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est. / Plugs Est.	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH						X	X	X	X	X
	Interlock						X	X	X	X	X
Spine Int. / Plugs Int.	Interlock						X	X	X	X	X



Cofluid è parte integrante di un gruppo di aziende che vantano Know-how ed esperienza quarantennale, dalle lavorazioni meccaniche di precisione alla carpenteria, fino alla distribuzione e commercializzazione del prodotto finito garantendo e riuscendo ad offrire soluzioni personalizzate dalla progettazione al prodotto finito.

Cofluid is an essential part of a group of companies which can claim a know-how and a 40-year tradition, from precision mechanical machining to metal carpentry and to the distribution and marketing of the final product guaranteeing customized solutions from design to final product.



Aziende collegate
Companies linked



Termini e condizioni di utilizzo

Il presente catalogo è un servizio di informazione fornito da COFLUID s.r.l. Il suo utilizzo è subordinato all'accettazione dei termini e delle condizioni, qui di seguito indicate:

Limiti all'utilizzo

Tutti i diritti sono riservati. I contenuti delle pagine del catalogo non possono, né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti, trasferiti, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto di COFLUID.

I marchi e il logo che compaiono su questo catalogo sono di proprietà e sotto la tutela di COFLUID. Essi non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto di COFLUID.

Limiti di responsabilità

Le informazioni di questo catalogo sono fornite in buona fede e COFLUID le ritiene accurate. In ogni caso, chiunque intenda acquistare prodotti, non deve rifarsi a dette informazioni ma deve accertarsi ulteriormente dell'effettiva natura dei prodotti e della loro concreta idoneità all'uso che se ne intende fare.

In nessun caso COFLUID sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto, causato dall'utilizzo di questo catalogo.

Le informazioni, i dati, i colori e le immagini in esso contenute possono essere tecnicamente inaccurate o viziate da errori tipografici.

Le informazioni possono essere modificate o aggiornate senza preavviso.

COFLUID può anche migliorare o cambiare prodotti descritti in questo catalogo, senza preavviso.

Terms and conditions

This catalogue is an information service provided by COFLUID s.r.l.

The use is subject to acceptance of the following terms and conditions:

Limited use

All rights are reserved. The contents of the catalogue can not, either in whole or in part, be copied, reproduced, transferred, published or distributed in any way without the prior written consent of COFLUID.

The trademarks and logos displayed on this catalogue are the property and under the protection of COFLUID.

They may not be used without the prior written consent of COFLUID.

Liability limits

The information of this catalogue are provided in good faith and COFLUID believes to be accurate.

In any case, anyone wishing to purchase goods should not rely on this information but must, further, the actual nature of the products and their suitability for use to which they intend to do.

In no event be liable for COFLUID any direct or indirect, caused by the use of this catalogue. The information, data, colors and illustrations contained herein may include technical inaccuracies or typographical errors. Information may be changed or updated without notice.

COFLUID can also improve or change products described in this catalogue without notice.



Cofluid Srl

Via Gobetti 34 - 52100 Arezzo (AR) - ITALY
Tel. 0575 300209 Fax 0575 356207
www.cofluid.it info@cofluid.it

