

### DESCRIZIONE / Description

- Spellatubi elettrica ad utensile regolabile con spine di guida, ideale per spellatura interna/esterna di tubi oleodinamici fino a 2".
- Electric hose skiver with adjustable tool with guidance pins, perfect for internal/external hose skiving for hydraulic hoses up to 2".


## SR (esterno - external)



### SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Capacità di spellatura / Skiving capacity	2"
Motore / Engine	Kw.0.55 (0,75Hp) - 400V- 50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimension	850x450x500mm (33,46"x17,72"x19,69")
Peso / Weight	80 Kg (176,37 Lbs)

## SRI (esterno/interno - external/internal)

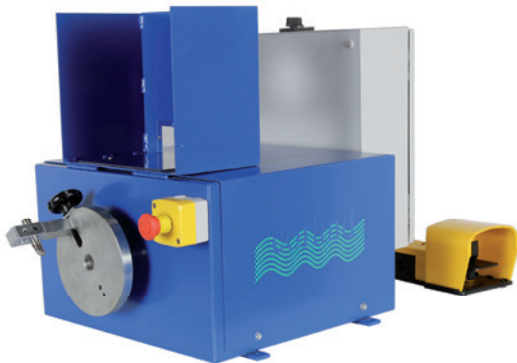




### SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Capacità di spellatura / Skiving capacity	2"
Motore / Engine	Kw.0.55 (0,75Hp) - 400V- 50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimension	850x450x500mm (33,46"x17,72"x19,69")
Peso / Weight	85 Kg (187,39 Lbs)

= di serie / standard

### ACCESSORI / Accessories

<input type="checkbox"/>  Utensile doppio per spellatura esterna Double tool for external skinning tool	<input type="checkbox"/>  Base portautensili (300x300x190mm) Tool holder base (11,81x11,81x7,78inch)	<input type="checkbox"/>  Voltaggio speciale Special voltage
---	--	--

### Spine Spellatrici - Int/Est / Hose Skiver Plugs - Int/Est

Ø Tubo / Ø Hose		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est. / Plugs Est.	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH						X	X	X	X	X
	Interlock						X	X	X	X	X
Spine Int. / Plugs Int.	Interlock						X	X	X	X	X